



A RICHIESTA



A RICHIESTA



Il sollevatore elettrico PS Inox di Samag è costruito interamente in acciaio Inox o materiale non corrosivo (compresa catena di sollevamento puleggia, cuscinetti su ruote e rulli sui montanti).

Montanti esclusivi per Samag, in acciaio Inox laminato ad alta resistenza alla flessione e alla torsione con certificato di qualità. Il sollevatore elettrico PS Inox di Samag è dotato di un cilindro di sollevamento costruito interamente in acciaio Inox o materiale non corrosivo e di un cofano a tenuta con gradi di protezione globale contro gli spruzzi d'acqua.

Traino manuale:


- Sollevamento elettrico con **batteria 12V 100 Ah**
- A richiesta **batteria corazzata**
- A richiesta **dimensioni speciali**

- ✓ **PORTATA FINO A 1.000 KG**
- ✓ **DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA**
- ✓ **ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA**

ALCUNI OPTIONAL

 **USO CELLA FRIGORIFERA**

Tipologia	INOX	Categoria	Trasportatori INOX manuali e semi elettrici
Portata (Kg)	1000	Sollevamento (mm)	3500

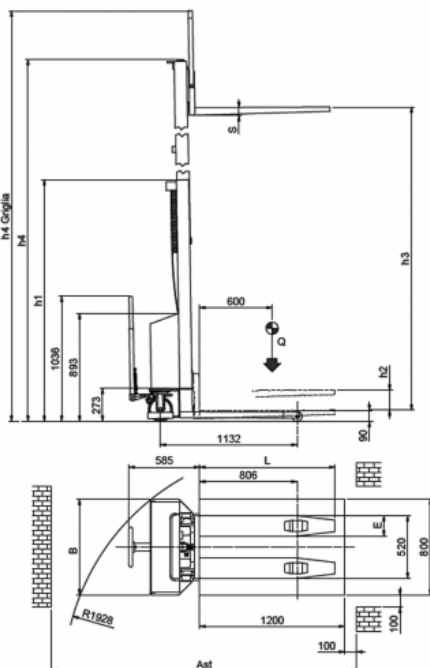

TIPO	SOLL.	Q/KG	h3	h2	h1	h4	h4 Griglia
NON TELESC.	1700	1000	1620	1620	2080	2105	2510
	2500	1000	2425	170	1750	2910	3315
DUPLEX D	3000	1000	2920	176	2000	3405	3810
	3500	700	3420	196	2260	3905	4310

Dati tecnici

Q	portata	kg	1000
C	baricentro	mm	600
L	lunghezza forche	mm	1120
	larghezza forche	mm	520
E	larghezza dente	mm	170
S	spessore dente	mm	60
h2	alzata libera	mm	176
h3	corsa sollevamento	mm	1700-3500
B	larghezza	mm	790
Ast	larghezza corridolo	mm	2546

Caratteristiche

Q	portata	Kg	1000
C	baricentro	mm	600
L	lunghezza forche	mm	1120
	larghezza forche	mm	520
E	larghezza dente	mm	170
S	spessore dente	mm	60
h2	alzata libera	mm	176
h3	corsa sollevamento	mm	1700 - 3500
B	larghezza	mm	790
Ast	larghezza corridoio	mm	2546

Ingombri e Dimensioni

INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

	Soil.	Q/Kg	h3	h2	h1	h4	h4 griglia
Non telescopico NT	1700	1000	1620	1620	2080	2105	2510
Duplex "D"	2500	1000	2425	170	1750	2910	3315
	3000	1000	2920	176	2000	3405	3810
	3500	700	3420	196	2260	3905	4310